



## PINTURAS




### Pintura intumescente WIP, de Promat

Es un revestimiento ignífugo de intumescencia progresiva. Su misión específica consiste en retardar la acción destructora de un incendio. Ante la presencia y contacto con el fuego reacciona hinchándose y forma un aislamiento multicelular con acción extintora. Prolonga la estabilidad de las estructuras y elementos constructivos sometidos a las elevadas temperaturas de un incendio.

Su estabilidad frente al fuego depende del grosor de la capa aplicada y de la masividad de los perfiles metálicos donde se aplica. Según estas variables puede permanecer estable entre 15 y 60 minutos, y en algunos casos 90 minutos.


Perfil con protección antioxido

Pintura WIP

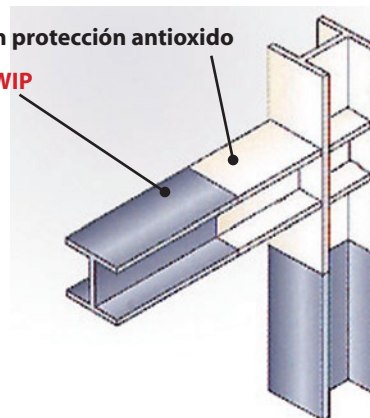

#### Características de la pintura intumescente Promat WIP:

Color	blanco
Peso específico	1,36 gr/cc
Extracto seco	70%
Consumo	2 kg/mm
Volumen de sólidos	60 %
Ph	8
Volumen de sólidos	24 h. (aprox)

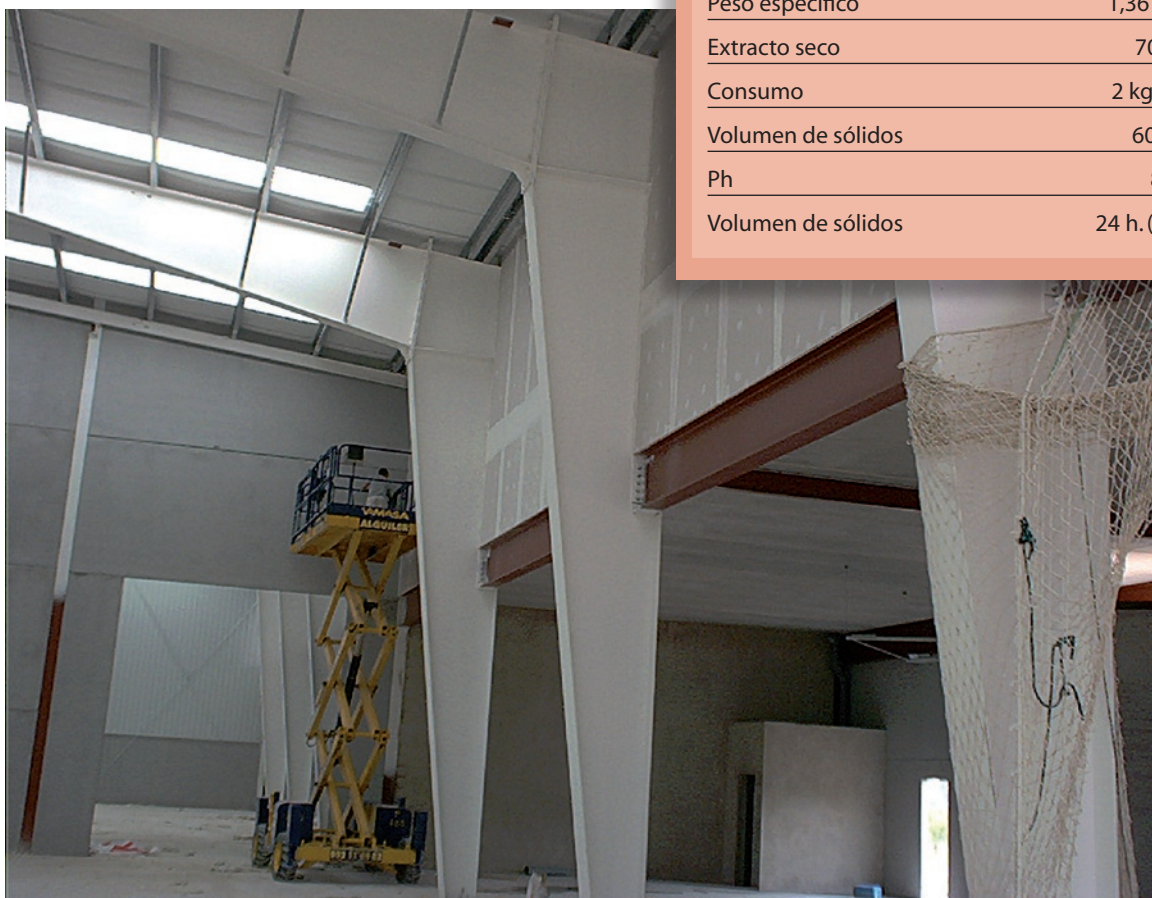

Aplicación de pintura intumescente en la estructura metálica de una nave industrial.



Resistencia al fuego: [15 a 90 minutos]